


Datenblatt für Artikel: LILE0003--

Elegance Round II 15W 1500lm 4000K IP44 weiß

Wand, Deckenleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	50,00
Nettodurchmesser (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	0,61
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	15
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1500
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	220
ØxH mm	220x50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	142
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	184
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	227
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	142
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	184
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	227

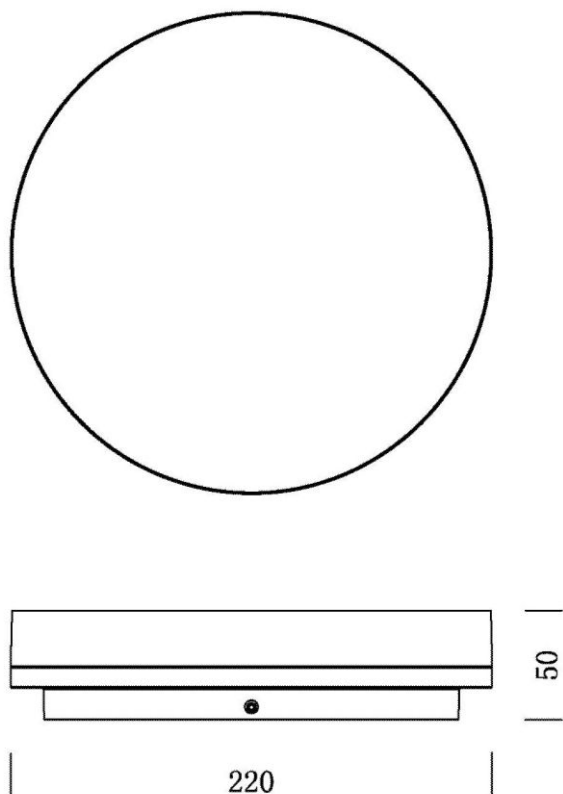Maßbild: Elegance Round II 15W 1500lm 4000K IP44 weiß

BEZEICHNUNG

Elegance Round II 15W 1500lm 4000K IP44 weiß
Wand, Deckenleuchte

BEST.NR.

LILE0003