Datenblatt für Artikel: LITP0054--

# LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism Abd.

LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push Dim)

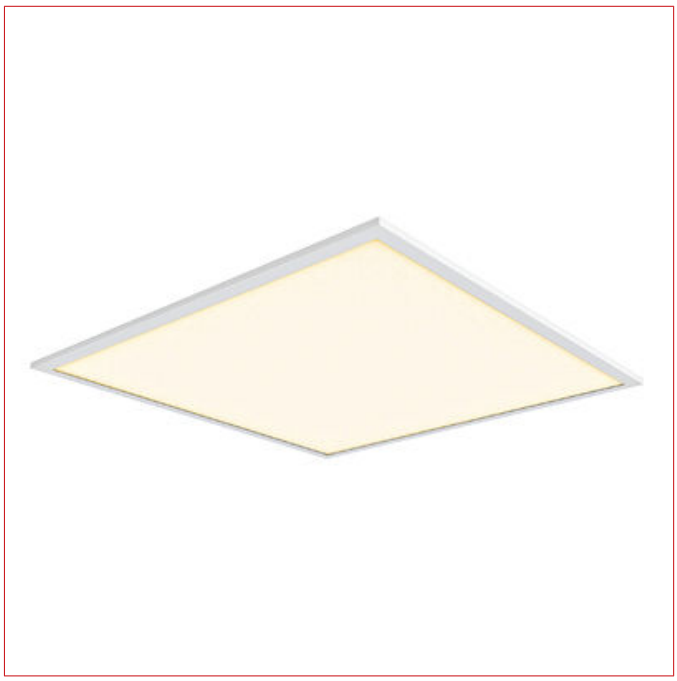

## Lichtverteilungskurve



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nettolänge (mm) | 620,00 |
| Nettobreite (mm) | 620,00 |
| Nettohöhe (mm) | 30,00 |
| Nettogewicht (kg) | 2,05 |



Online erstellt am 2025-07-17, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**

## Technische Daten - Fortsetzung

| | |
|---|---|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40 |
| Leuchtenart | LED Panel |
| Montage | Deckenanbau<br>Deckeneinbau<br>Einlegeleuchte für Rasterdecken |
| Farbe | weiß |
| Material | Stahlblech |
| Blendungsfaktur (UGR) | <19 |
| Betriebsstrom mA (mA) | 850 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 135lm/w |
| Leistung (W) | 33 |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | ≤3 |
| Lichtstrom (lm) | 4300 |
| Lebensdauer | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20, IP40 optischer Teil |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| LxBxH mm | 620x620x30 |



Online erstellt am 2025-07-17, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**

# Maßbild: LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 UGR< 19 microprism Abd.

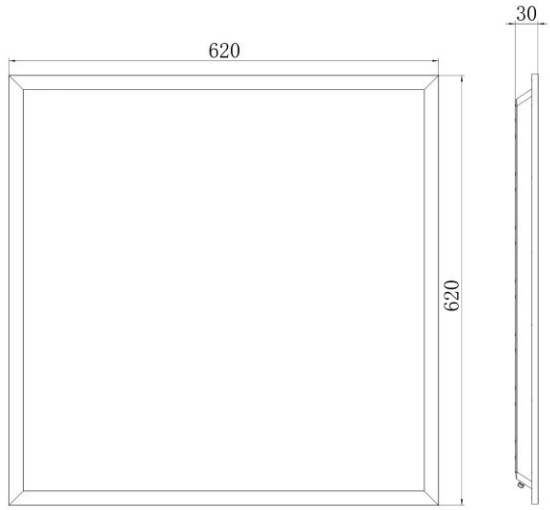


## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG | BEST.NR. |
|---|---|
| LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism Abd.<br>LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push Dim) | LITP0054 |
| **Optionales Zubehör** | |
| LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL<br>flickerfrei | LITP0029 |
| LED Treiber 33W 850mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO<br>DALI und Push Dim | LITP0030-B |
| 3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix | LID15379 |
| Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W | LITP0032 |



Online erstellt am 2025-07-17, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**