


Datenblatt für Artikel: NLDOE023SC

Notleuchte DO Autotest 1x1W ERT-LED 3h 230V Einbaumontage

140lm

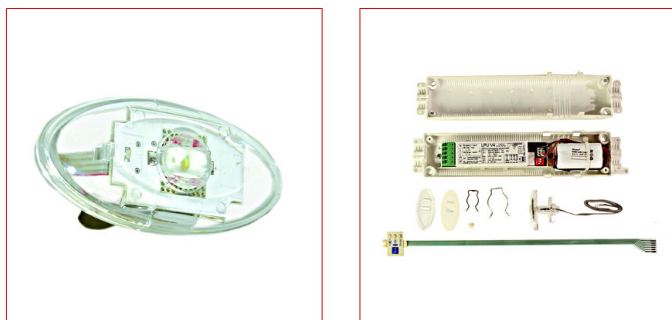

Technische Daten


Nettolänge (mm)	53,00
Nettbreite (mm)	26,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	DO
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	transparent
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	1,60
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,35
Leistung maximal (W)	3
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLDOE...

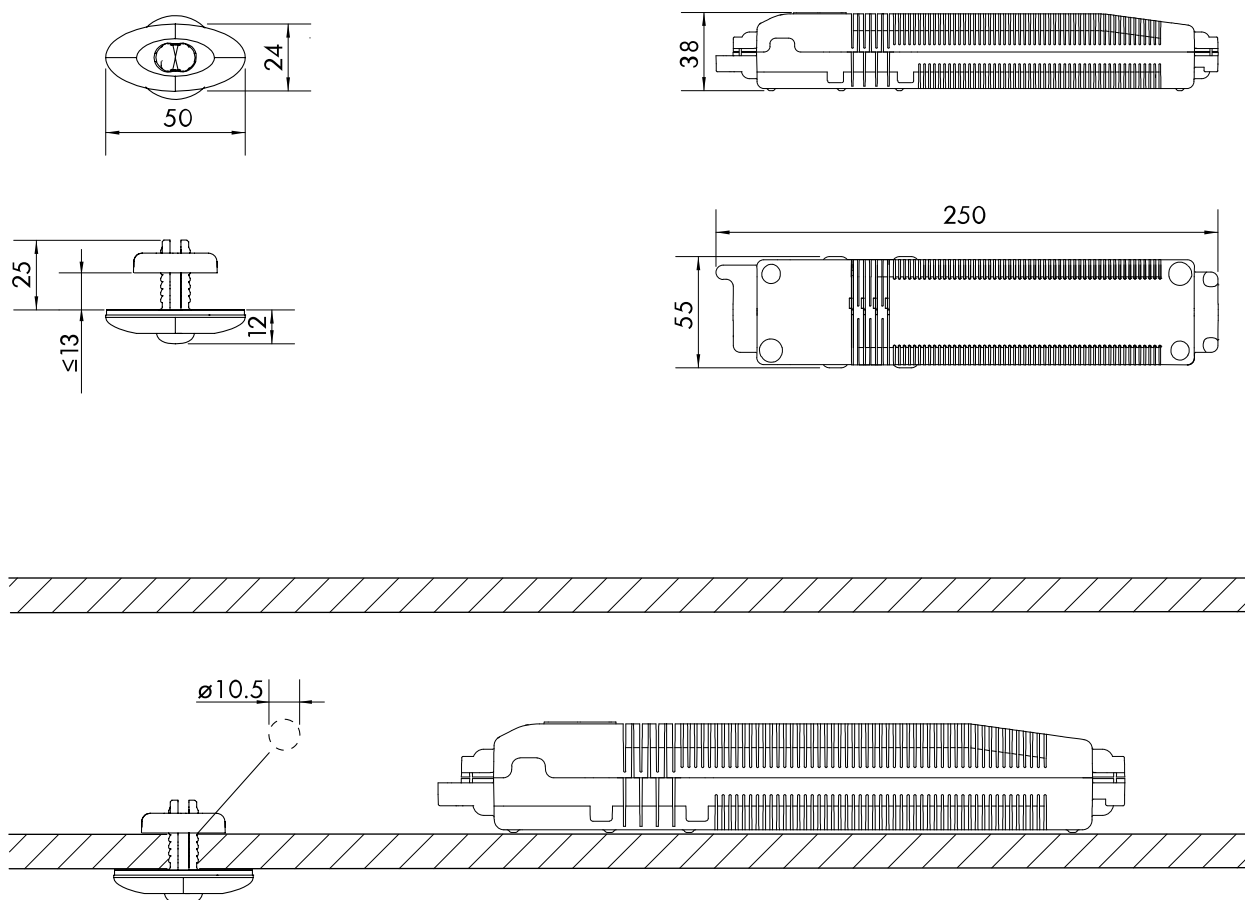

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte DO Autotest 1x1W ERT-LED 3h 230V Einbaumontage 140lm	NLDOE023SC
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820