

Notleuchte WHX WL LED IP65 3h 230V AC, Deckenanbau

Deckenanbaumontage, optional: Seil- oder Kettenmontage, mit Bajonettverschluss, mit 4 x 1W High Power LED, IP65, 1h, 3h Autonomiezeit einstellbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 30m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung






Technische Daten

Nettolänge (mm)	300,00
Nettbreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	179,50
Nettogewicht (kg)	1,74
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WHX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (4W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

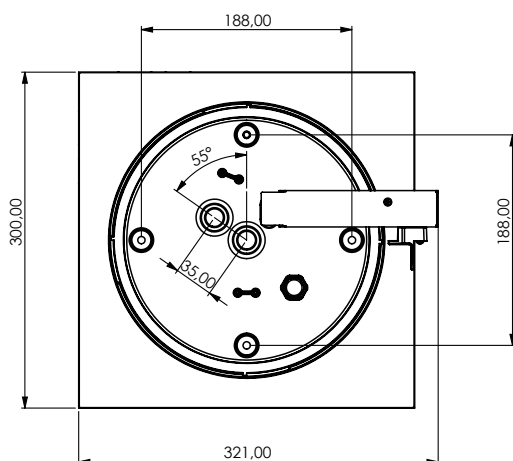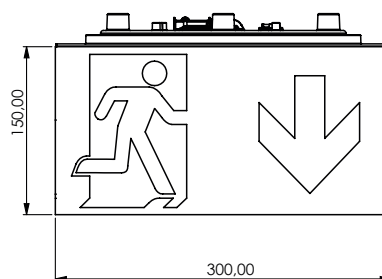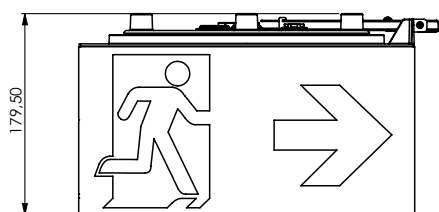

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.	
Notleuchte WHX WL LED IP65 3h 230V AC, Deckenanbau	NLWHXD403W	
Deckenanbaumontage, optional: Seil- oder Kettenmontage, mit Bajonettverschluss, mit 4 x 1W High Power LED, IP65, 1h,3h Autonomiezeit einstellbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 30m, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung		
Optionales Zubehör		
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX		NLWKO
Design-Y-Seilaufhängung 4000mm für Würfelleuchten WHX, WHG	NLDSAY4M	
Länge werkzeuglos verstellbar		
Design-Y-Seilaufhängung 4000mm für Würfelleuchten WHX, WHG	NLDSAY4MAP	
Mit Deckenadapter für Aufputzmontage, Länge werkzeuglos verstellbar		
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU323L	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN		
	NLTESTSC2	
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV	